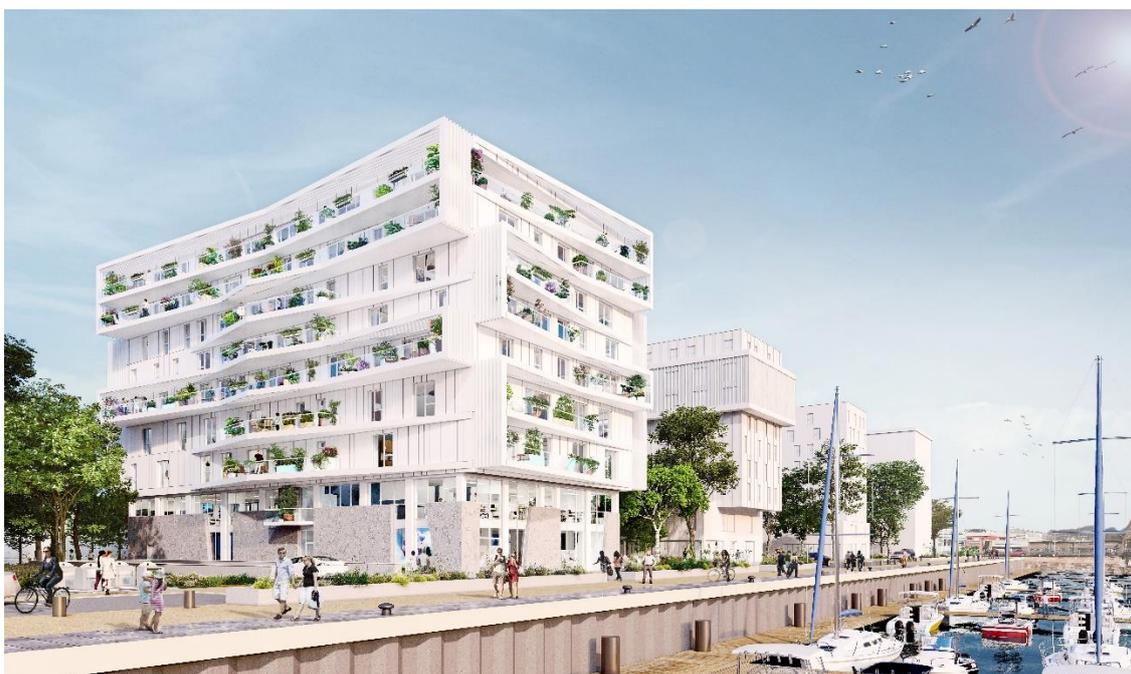


**« Le Lilas »**  
**62 200 – BOULOGNE-SUR-MER**

**« Gamme Imagination »**

**« Logements collectifs »**  
37 logements

**NOTICE DESCRIPTIVE**  
**ARRETE DU 10 MAI 1968**



*Image non contractuelle*

ICADE PROMOTION  
11, Rue du Palais Rihour  
59000 LILLE

Architecte : COAST ARCHITECTES  
Adresse : 38 Route de la Trésorerie – 62 126 Wimille

## NOTICE DESCRIPTIVE

**La présente notice descriptive présente les caractéristiques techniques et le niveau de prestation de 37 logements collectifs au sein d'un ensemble immobilier sis Quai Chanzy à Boulogne-sur-Mer (62) et composé de :**

- **Un Rez-de-chaussée avec une cellule commerciale, un espace de co-working et un espace fitness/bien-être. Ce dernier sera rattaché aux bureaux en termes d'usage mais il pourra être étudié une ouverture, moyennant un droit d'entrée, aux résidents du projet.**
- **Trois niveaux de bureaux entre le R+1 et le R+3.**
- **Cinq niveaux de logements entre le R+4 et le R+8.**

Notice descriptive prévue par l'article R-261-13 du C.C.H. et publiée en annexe à l'arrêté du 10 mai 1968. (JO – 29 juin 1968).

Les caractéristiques techniques sont définies par :

- la présente notice,
- les normes AFNOR d'application obligatoire,
- les Documents Techniques Unifiés (DTU),
- les règles de construction et de sécurité en vigueur à la date du dépôt du permis de construire de l'opération,
- la conformité à la Réglementation Thermique (RT2012) et à la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Seront admises de plein droit, toutes modifications de structure (tel qu'ajout ou suppression de poteaux, murs ou poutre en béton) et de l'agencement intérieur et extérieur (tel que déplacement de gaines techniques, caisson, soffite ou faux-plafond, etc..) ayant pour but de résoudre un problème technique ou de parfaire, soit l'effet architectural, soit l'harmonie de l'immeuble et qui seraient apportées en cours de travaux par le constructeur, en accord avec l'Architecte.

**Le constructeur pourra être amené à modifier les prestations énumérées dans la présente notice et à les remplacer par des prestations globalement équivalentes dans le cas d'apparition d'un matériel nouveau, ou en cas de force majeure ou cause légitime, notamment :**

- Arrêt de fabrication, défaut d'approvisionnement ou retard d'approvisionnement d'un matériau,
- Qualité insuffisante du matériau prévu ou livré etc.
- Et plus généralement, si les impératifs techniques ou réglementaires le mettaient dans l'obligation de renoncer définitivement à telle ou telle dispositions de prestations prévues

**Le tout, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité pour l'acquéreur.**

**En outre, l'acquéreur ne pourra, en aucun cas, ce qu'il reconnaît expressément, réclamer, au cas où il est écrit qu'une prestation est prévue avec une variante, l'une ou l'autre de la prestation ; car si cette disposition a été exprimée, c'est qu'elle correspond à un impératif technique.**

**Le client reconnaît cette clause comme essentielle, sans laquelle le constructeur n'aurait pas contracté.**

## **SOMMAIRE**

1	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE .....	5
1.1	INFRASTRUCTURE .....	5
1.2	MURS ET OSSATURES .....	5
1.3	PLANCHERS.....	6
1.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION .....	7
1.5	ESCALIERS ET PALIERS D'ETAGE .....	7
1.6	CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION .....	7
1.7	CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS.....	8
1.8	TOITURES .....	8
2	LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS.....	9
2.1	SOLS ET PLINTHES.....	9
2.2	REVETEMENTS MURAUX (autres que les enduits, peintures, papiers peints) .....	10
2.3	PLAFONDS (sauf peintures) .....	10
2.4	MENUISERIES EXTERIEURES .....	10
2.5	FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTI-SOLAIRE .....	11
2.6	MENUISERIES INTERIEURES.....	11
2.7	SERRURERIE ET GARDE-CORPS.....	12
2.8	PEINTURE, PAPIERS, TENTURES.....	13
2.9	EQUIPEMENTS INTERIEURS .....	14
3	ANNEXES PRIVATIVES.....	19
3.1	CAVES, CELLIERS, GRENIERS .....	19
3.2	BOX ET PARKINGS COUVERTS .....	19
3.3	PARKINGS EXTERIEURS.....	20
4	PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS.....	21
4.1	HALLS D'ENTREE DE L'IMMEUBLE ET SAS D'ACCES.....	21
4.2	PALIERS ET CIRCULATIONS ETAGES ET RDC .....	22
4.3	CIRCULATION DU SOUS-SOL, SAS PARKING RDC.....	23
4.4	CAGES D'ESCALIERS .....	24
4.5	LOCAUX COMMUNS, LOCAUX TECHNIQUES.....	24
4.6	LOCAUX SOCIAUX .....	25
4.7	LOCAUX TECHNIQUES.....	25
4.8	CONCIERGERIE.....	26
5	EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE .....	26
5.1	ASCENSEURS.....	26

5.2	CHAUFFAGE, EAU CHAUDE.....	26
5.3	TELECOMMUNICATION .....	27
5.4	EVACUATION DES ORDURES MENAGERES.....	27
5.5	VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX .....	27
5.6	ALIMENTATION EN EAU .....	27
5.7	ALIMENTATION GAZ.....	28
5.8	ALIMENTATION EN ELECTRICITE .....	28
5.9	ALARME TECHNIQUES .....	28
6	PARTIES COMMUNES EXTERIEURES AU BATIMENT ET LEURS EQUIPEMENTS .....	29
6.1	VOIRIE ET PARKING.....	29
6.2	CIRCULATIONS DES PIETONS .....	29
6.3	ESPACES VERTS.....	29
6.4	AIRE DE JEUX .....	30
6.5	ECLAIRAGE EXTERIEUR .....	30
6.6	CLOTURES .....	30
6.7	RESEAUX DIVERS.....	30

## **1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE**

### **1.1 INFRASTRUCTURE**

#### **1.1.1 Fouilles :**

Fouilles en pleine masse avec évacuation des terres excédentaires.

#### **1.1.2 Fondations :**

Les fondations de tous les ouvrages des bâtiments seront réalisées conformément aux études de sols et à l'étude de structure.

#### **1.1.3 Plancher bas sous-sol :**

Dallage du parking en béton armé, aspect surfacé réalisé conformément aux études de sols et à l'étude de structure.

Sujétions d'étanchéité par cuvelage et/ou cristallisation suivant préconisations de l'étude de sols.

### **1.2 MURS ET OSSATURES**

#### **1.2.1 Murs des sous-sols :**

##### **1.2.1.1 Murs périphériques du sous-sol :**

Murs réalisés en béton armé conformément à l'étude de structure.

Protection étanche appliquée sur les murs enterrés autres que ceux réalisés par projection de béton directement contre terre si prescrite par le géotechnicien.

Finition : béton brut

##### **1.2.1.2 Murs de refends du sous-sol :**

Murs réalisés en béton armé, épaisseur suivant l'étude de structure.

Finition : béton brut.

#### **1.2.2 Murs de façades :**

Suivant l'étude de structure les murs, les allèges et les trumeaux seront réalisés en béton armé ou en parpaings maçonnés d'épaisseur adaptée.

Suivant les résultats de l'étude thermique, les murs recevront un complexe isolant disposé à l'intérieur (RdC - R+1 du bâtiment) ou à l'extérieur (R+2 à R+8) même si la représentation graphique ne figure pas ou diffère du plan de vente.

Revêtements de façades suivant plans architecte :

- Soit béton matricé de teinte grise au Rez-de-chaussée
- Soit bardage minéral (Type Eternit) de teinte blanche dans les étages supérieurs.

#### **1.2.3 Murs pignons :**

Dito 1.2.2

#### **1.2.4 Murs mitoyens :**

Sans objet

#### **1.2.5 Murs extérieurs divers :**

Dito 1.2.2

#### **1.2.6 Murs de refends :**

Murs réalisés en béton armé, ou maçonnerie parpaing, épaisseur suivant l'étude de structure.

#### **1.2.7 Murs ou cloisons séparatifs :**

Entre locaux privatifs contigus : Murs réalisés en béton armé, parpaings, complexe isolant de nature adaptée selon les études de structure et acoustique.

Entre locaux privatifs et autres locaux : Murs réalisés en béton armé ou maçonnerie, complexe isolant de nature adaptée selon les études de structure, thermique et acoustique.

### **1.3 PLANCHERS**

#### **1.3.1 Planchers sur étages courants :**

Dalles pleines en béton armé suivant les études de structure et acoustique.  
Surcharges sur les planchers suivant Eurocode1.

#### **1.3.2 Dalles pleines en béton armé suivant les études de structure et acoustique. Plancher sous terrasse :**

Idem 1.3.1.

De plus ils recevront une isolation thermique suivant l'étude thermique lorsque les terrasses seront au dessus d'un volume chauffé.

De plus ils recevront au droit des logements une isolation disposée au-dessus et/ou au-dessous des planchers suivant les études thermiques et acoustique

#### **1.3.3 Planchers sur locaux collectifs, sociaux, techniques, entrées, circulations et locaux divers chauffés :**

Idem 1.3.1.

De plus ils recevront au droit des locaux chauffés une isolation disposée au-dessus et/ou au-dessous des planchers suivant les études thermiques et acoustique

#### **1.3.4 Plancher sur locaux non chauffés :**

Idem 1.3.1.

## 1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION

### 1.4.1 **Entre pièces principales :**

Cloisons à âme alvéolaire avec une plaque de plâtre de part et d'autre d'une épaisseur totale de 50 mm pour toute hauteur inférieure ou égale à 2,60 m.

Pour les hauteurs supérieures à 2,60 m, cloisons à ossature métallique avec une plaque de plâtre de part et d'autre d'une épaisseur totale de 72 mm.

Les joints entre les panneaux seront réalisés par des bandes collées et enduites.

### 1.4.2 **Entre pièces principales et pièces de service :**

Dito 1.4.1 avec parement hydrofuge au droit des cloisons soumises aux projections d'eau.

## 1.5 ESCALIERS ET PALIERS D'ETAGE

### 1.5.1 **Escaliers d'accès aux paliers d'étages :**

En béton armé, de type droit ou hélicoïdal tournant simple ou double, avec marches et contremarches dressées pour recevoir une peinture de sol. Les escaliers seront désolidarisés des structures verticales.

### 1.5.2 **Escaliers d'accès au sous-sol :**

Dito 1.5.1

## 1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION

### 1.6.1 **Conduits de fumée des locaux de l'immeuble :**

Selon nécessité, conduits maçonnés ou préfabriqués de désenfumage pour les paliers d'étage, conformément aux dispositions réglementaires.

### 1.6.2 **Conduits de ventilation des locaux de l'immeuble :**

La ventilation des logements sera de type mécanique contrôlée (VMC). Les bouches d'extraction implantées dans les pièces humides seront raccordées aux conduits métalliques galvanisés placés à l'intérieur des gaines techniques des logements. Les moteurs de VMC seront placés sur les toitures terrasses.

### 1.6.3 **Conduits d'air frais :**

Selon les locaux les conduits d'air frais seront métalliques ou maçonnés.

### 1.6.4 **Conduits de fumée de chaufferie :**

En cas de chaufferie collective, les conduits de fumées seront métalliques.

### 1.6.5 **Ventilation haute de la chaufferie collective :**

Ventilation naturelle suivant réglementation

### **1.6.6 Ventilation des parkings :**

Conduits maçonnés avec ventilation naturelle ou mécanique suivant réglementation en vigueur.

## **1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS**

### **1.7.1 Chutes d'eaux pluviales :**

Les chutes d'eaux pluviales des toitures seront en PVC et disposées en gaines techniques  
Pour les balcons, les évacuations seront de type « trop-plein » ou descentes PVC.

### **1.7.2 Chutes d'eaux usées et eaux vannes :**

Les chutes d'eaux usées et eaux vannes seront en PVC. Une trappe de visite pourra être prévue sur chaque gaine et à chaque niveau exceptée contrainte technique particulière.

### **1.7.3 Canalisations en sous-sol et sous dallage :**

Les canalisations en sous-sol seront en PVC. Elles chemineront en apparent et pourront transiter par les parties privatives (places de stationnement).

Les réseaux sous dallage seront en PVC.

### **1.7.4 Branchements aux égouts :**

Les eaux usées et les eaux vannes seront raccordées au réseau public conformément à la réglementation et aux exigences du concessionnaire.

## **1.8 TOITURES**

### **1.8.1 Charpente, couverture et accessoires :**

Sans objet.

### **1.8.2 Etanchéité et accessoires :**

#### **1.8.2.1 Terrasses inaccessibles :**

Etanchéité par complexe multicouches : élastomère sous avis technique, avec isolation thermique pour les terrasses situées au-dessus de pièces chauffées. La protection de l'étanchéité sera de type auto-protégée.

#### **1.8.2.2 Terrasses accessibles :**

Etanchéité par complexe multicouches : élastomère sous avis technique, avec isolation thermique pour les terrasses situées au-dessus de locaux chauffés. La protection de l'étanchéité sera assurée par des dalles sur plots finition ciment lissé.

1.8.2.3 Terrasses Jardins à RDC :  
Sans objet .

**1.8.3 Souches de désenfumage, ventilation et conduits divers :**

Les souches seront réalisées en maçonnerie enduite ou en tôle laquée.  
Le désenfumage de la cage d'escalier sera assuré par un lanterneau situé en partie haute avec un organe de commande conforme à la réglementation.

**2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS**

**Choix des matériaux dans la gamme « IMAGINATION » d'Icade Promotion**

2.1 SOLS ET PLINTHES

**2.1.1 Sols et plinthes des pièces principales compris cuisine ouverte :**

Pour les pièces sèches (hors séjour et cuisine ouverte), revêtement stratifié 7mm de chez BERRY ALLOC référence FIRSLINE PRO en pose flottante sur résilient acoustique avec plinthes en sapin ou médium de 7 cm de hauteur.

Pour les cuisines ouvertes et séjour, revêtement stratifié de marque BERRY ALLOC référence RIVEIRA PRO avec plinthes en sapin ou médium de 7cm de hauteur.

Barre de seuil ou cornière d'arrêt aux changements de nature de revêtements de sols.

**2.1.1 Sols et plinthes des pièces humides :**

2.1.1.1 Salle de bain, salle d'eau, wc

Carrelage en grès émaillé format 33X33 cm de marque ARTE ONE référence ISLANDE, INFINITY, ILOT, IRON ou VILLA ;

ou

Carrelage en grès émaillé format 33X33 cm de marque PUBELL'ARTE référence SERIE 1 ;

ou

Carrelage en grès émaillé format 33X33 cm de marque DECOCERAM référence LIMBO, CARIOCA ou ALLEVI ;

collé sur résilient acoustique ou sur chape flottante avec interposition d'un résilient acoustique.

Les plinthes seront en carrelage assorti.

**2.1.2 Sols des balcons et loggias :**

Finition en béton surfacé suivant plans.

## 2.2 REVETEMENTS MURAUX (autres que les enduits, peintures, papiers peints)

### 2.2.1 **Revêtements muraux des pièces humides :**

Faïence murale format 20x40 cm référence PEPS, ILOT ou IRON de marque ARTE ONE ou format 25x40 cm référence INFINITY ou COLORS de marque ARTE ONE ;

Ou

Faïence murale format 20x40 cm référence ONDINA de marque PUBELL'ARTE ou format 25x40 cm référence SASSO ;

ou

Faïence murale format 25x40 cm référence LIMBO de marque DECOCERAM.

Dans la cuisine : Pas de faïence de prévue mais possibilité de prendre l'option gratuite « équipement cuisine » suivant l'art 2.9.1.1. de la présente notice.

#### Dans la salle d'eau

Au droit du receveur de douche : faïence sur 2 ou 3 côtés suivant plans, toute hauteur et socle de douche si nécessaire selon plans.

#### Dans la salle de bain

Au droit de la baignoire : faïence sur 2 ou 3 côtés jusqu'à hauteur d'hubriserie compris tablier de baignoire avec trappe de visite.

### 2.2.1 **Revêtements muraux des autres pièces :**

Les revêtements muraux des autres pièces sont décrits au paragraphe 2.5.

## 2.3 PLAFONDS (sauf peintures)

### 2.3.1 **Plafonds des pièces intérieures :**

Les plafonds seront en béton ou en plaque de plâtre. Finition en peinture décrite au paragraphe 2.8.

### 2.3.2 **Plafonds des séchoirs :**

Sans objet.

### 2.3.3 **Sous-faces des balcons :**

Préparation des supports finition béton lissé.

## 2.4 MENUISERIES EXTERIEURES

### 2.4.1 **Menuiseries extérieures des pièces principales :**

Menuiseries extérieures en Aluminium de teinte blanche suivant plans archis ouvrant à la française, dimensions suivant plans architectes.

Double vitrage conforme aux études thermique et acoustique.

Manœuvre oscillo-battante suivant plans architectes.

#### **2.4.2 Menuiseries extérieures des pièces de service :**

Sans objet.

### **2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS, PROTECTION ANTI-SOLAIRE**

#### **2.5.1 Pièces principales :**

Toutes les baies des chambres et des séjours seront équipées de volets roulants PVC blanc suivant plans de vente.

La fermeture des volets roulants sera manuelle par tringle oscillante.

Les coffres de volets roulants seront positionnés côté intérieur en apparent avec isolation incorporée et système de verrouillage automatique du tablier.

#### **2.5.2 Pièces de service :**

Sans objet.

### **2.6 MENUISERIES INTERIEURES**

#### **2.6.1 Huisseries et bâtis :**

Huisseries et bâtis métalliques pour toutes les portes de chez KEYOR ou HUET.

Bâtis en bois ou métalliques pour les trappes de visite des gaines techniques.

#### **2.6.2 Portes intérieures :**

Portes isoplanes alvéolaires lisses à recouvrement finition laquée usine référence PREMABOIS ICE de chez KEYOR ou référence ALVEO PLANE-REC de marque HUET.

Béquillage double sur plaque modèle MUZE finition Chrome velours de chez VACHETTE. Ferrage par paumelles apparentes.

Pour les portes d'accès aux WC, salles de bains, salle d'eau : bec de cane à condamnation, avec décondamnation extérieure.

Pour les portes des chambres : serrure à clé.

#### **2.6.3 Impostes en menuiseries :**

Sans objet.

#### **2.6.4 Porte palière :**

Les portes palières intérieures seront en bois à âme pleine, avec microviseur, à peindre type CLIMAFONE de chez KEYOR ou type ISACLUB de chez HUET montées sur huisseries métalliques avec chambranle bois coté couloir.

Les portes d'entrée donnant sur l'extérieur auront un parement métallique finition peinture.

Béquillage double sur plaque modèle MUZE finition Chrome velours de chez VACHETTE. Ferrage par paumelles apparentes.

Serrure 5 points, classée A2P\* de marque VACHETTE référence 5900 SPN1, cylindre européen VACHETTE HDI+ avec carte de propriété et 4 clés sur organigramme permettant également l'ouverture des portes des parties communes (accès sous-sol, local vélos, local ordures ménagères...).

Seuil à la suisse en bois verni ou aluminium.

Butée de porte de marque VACHETTE référence 3737Z.

Microviseur.

### **2.6.5 Portes de placard :**

Les portes de placards seront en panneaux agglomérés de 10mm d'épaisseur finition Frêne Blanc de marque SOGAL.

Les portes de placards feront toute la hauteur de la pièce :

- Si largeur < 0.90m : portes battantes

- Si largeur > 0.90m : portes coulissantes

Pour mémoire, les placards ne sont pas prévus en base aménagés mais peuvent l'être sur demande lors des options proposées en phase travaux modificatifs acquéreurs.

### **2.6.6 Portes de locaux de rangement :**

Dito 2.6.2.

### **2.6.7 Moulures et habillages :**

Encadrements des huisseries incorporées dans le gros œuvre avec champlat sapin à peindre.

### **2.6.8 Escalier bois des duplex :**

Sans objet.

## **2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS**

### **2.7.1 Garde-corps :**

Garde-corps vitrés (modèle suivant plans architecte).

### **2.7.2 Grille de protection des baies :**

Grilles métalliques finition peinte ou thermo-laquée.

### **2.7.3 Ouvrages divers :**

Les séparatifs de balcons d'une hauteur minimale de 1,80 m, seront réalisés en verre dépoli conformément aux plans architecte.

## 2.8 PEINTURE, PAPIERS, TENTURES

### 2.8.1 **Peintures extérieures et vernis :**

#### 2.8.1.1 Sur menuiseries extérieures bois :

Suivant plans, préparation des supports, peinture ou lasure.

#### 2.8.1.2 Sur fermetures et protections :

En cas de volets bois, application d'une lasure ou peinture.

#### 2.8.1.3 Sur serrureries :

Application d'une protection antirouille et deux couches de peinture satinée ou thermo-laquage usine.

### 2.8.2 **Peintures intérieures :**

#### 2.8.2.1 Sur menuiseries :

Préparation des supports, deux couches de peinture blanche acrylique, finition B.

*Rappel sur la finition B : La planéité générale initiale du subjectile n'est pas modifiée, les altérations accidentelles sont corrigées, la finition B est d'aspect poché enfin, quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admises.*

#### 2.8.2.2 Sur murs :

- Pièces sèches : Préparation avec enduit pelliculaire, deux couches de peinture blanche mate velours
- Pièces humides : Préparation avec enduit pelliculaire, deux couches de peinture blanche satinée.

#### 2.8.2.3 Sur plafonds :

- Pièces sèches : Préparation avec enduit pelliculaire, deux couches de peinture blanche mate velours
- Pièces humides : Préparation avec enduit pelliculaire, deux couches de peinture blanche satinée

#### 2.8.2.4 Sur canalisations, tuyauteries, chutes et divers :

Préparation du support, deux couches de peinture blanche acrylique.

### 2.8.3 **Papiers peints :**

Sans objet.

### 2.8.4 **Tentures :**

Sans objet.

## 2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS

### 2.9.1 Equipements ménagers :

#### 2.9.1.1 Bloc évier, robinetterie :

Il n'est pas prévu d'équipement dans la cuisine. Attentes bouchonnées eau froide, eau chaude et évacuation.

Toutefois l'acquéreur aura la possibilité de choisir sans incidence financière l'option suivante :

- *Fourniture et pose d'un évier en inox 18/10<sup>e</sup> avec vidage à bouchon, 1 ou 2 bacs, 1 égouttoir avec réservation pour machine à laver suivant plan architecte. Cet évier sera équipé d'un mitigeur référence ULYSSE de chez IDEAL STANDARD.*
- *Fourniture et pose d'un meuble sous évier en panneau mélaminé blanc 2 portes sur pieds avec plinthe.*
- *Fourniture et pose au-dessus de l'évier de faïence blanche format 20x20 cm en crédence sur 0.60m de hauteur y compris retours si celui-ci est placé dans un angle.*

Le choix de cette option devra être validée par l'acquéreur lors de l'élaboration de la fiche de choix chez **ICADE PROMOTION** Appareils et mobilier :

#### 2.9.1.2 Evacuation des déchets :

Sans objet.

#### 2.9.1.3 Armoire sèche-linge :

Sans objet.

### 2.9.2 Equipements sanitaires et plomberie :

#### 2.9.2.1 Distribution d'eau froide :

Colonnes montantes accessibles en parties communes ou en gaines dans les logements, réalisées en PVC pression, équipées de manchettes sur chaque départ pour pose éventuelle de compteurs (abonnement et pose à la charge de la copropriété).

Pour chaque distribution de logement : Distribution par canalisation encastrée en polyéthylène réticulé, clapet anti-retour et robinet d'arrêt.

Remontée des alimentations des appareils sanitaires en apparent sur colliers.

#### 2.9.2.2 Distribution d'eau chaude collective et comptage :

En cas de production d'eau chaude collective, colonnes montantes accessibles en parties communes ou en gaines dans les logements, réalisées en PVC pression, équipées de manchettes sur chaque départ pour pose éventuelle de compteurs individuels (abonnement et pose à la charge de la copropriété). Distribution des logements par canalisations encastrées en polyéthylène réticulé, clapet anti-retour et robinet d'arrêt.

Remontée des alimentations des appareils sanitaires en apparent sur colliers.

#### 2.9.2.3 Production et distribution d'eau chaude individuelle :

Le bâtiment sera raccordé sur une sous-station raccordée sur le réseau primaire chauffage urbain. Un module thermique d'appartement, localisé suivant plans architecte fera le relai entre la production de la sous-station et l'alimentation en chauffage et eau chaude sanitaire du logement. Distribution des logements par canalisations encastrées en polyéthylène réticulé. Remontée des alimentations des appareils sanitaires en apparent sur colliers.

#### 2.9.2.4 Evacuations :

Chaque appareil sanitaire sera raccordé au réseau d'évacuation par un siphon. Les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires seront réalisées en tuyaux PVC rigide apparents.

#### 2.9.2.5 Branchements en attente :

Pour chaque logement : 1 branchement lave-vaisselle dans la cuisine, 1 branchement lave-linge dans la cuisine ou dans la salle de bain ou autre suivant plan de vente.

#### 2.9.2.6 Appareils sanitaires :

- Baignoire en acier émaillé référence CONTESA de chez ROCA, dimensions 170X70cm suivant plans de vente.
- Receveur de douche acrylique référence PLENITUDE de chez ALTERNA ou receveur de douche de chez ROCA en acier émaillé de référence BLUES, dimensions 90X90 ou 80X120cm ou 90x120cm suivant plan de vente.
- Meuble vasque sur pieds avec plan vasque céramique blanc, 2 portes en panneau stratifié (3 coloris au choix), miroir grande hauteur et applique lumineuse, référence COSMO de chez CHENE VERT, largeur suivant plan de vente.
- WC suspendu type VERS'EAU de chez ARLTERNA avec bâti support de type SOLEMUR de chez NICOLL ou équivalent.

#### 2.9.2.7 Robinetterie :

- Robinetterie : Mitigeur tête céramique référence BAUEDGE de chez GROHE.
- Douchette TEMPESTA 100 I 1 jet sur barre verticale chromée de chez GROHE.

#### 2.9.2.8 Accessoires divers :

Robinet de puisage pour jardin ou terrasse accessible ou balcon d'une surface supérieure à 10 m<sup>2</sup>.

### 2.9.3 Equipements électriques :

Type d'installation : Elle sera de type encastrée, canalisations en fils de cuivre sous fourreaux dans les planchers, murs et cloisons, avec pour origine la gaine technique logement comprenant le tableau d'abonné équipé d'un disjoncteur général, des coupe-circuits affectés et du coffret de communication. L'appareillage électrique sera de type DOOXIE blanc de chez LEGRAND ou ODACE blanc de chez SCHNEIDER.

#### 2.9.3.1 Puissance :

Selon les notes de calculs du bureau d'études.

#### 2.9.3.2 Equipements de chaque pièce :

Tableau des équipements

Séjour	1 prise de courant (PC) par tranche de 4m <sup>2</sup> avec 5 PC minimum dont 1 à proximité de l'interrupteur	1 point lumineux en plafond commandé par un interrupteur	2 prises de communication RJ45
Chambre principale	4 PC dont 1 à proximité de l'interrupteur	1 point lumineux en plafond commandé par un interrupteur	1 prise de communication RJ45
Autres chambres	3 PC	1 point lumineux en plafond commandé par un interrupteur	1 prise de communication RJ45
Cuisine	1 terminal pour cuisinière ou plaques de cuisson 32A 1 PC pour four 1 PC pour lave-vaisselle 1 PC pour lave-linge (pouvant être positionnée dans salle de bain suivant plan de vente) 1 PC pour réfrigérateur 4 PC à hauteur 1,20m 1 PC à proximité de l'interrupteur 1 PC pour l'installation d'une hotte	1 point lumineux au plafond et 1 point lumineux en applique au-dessus de l'évier commandés par interrupteur double	
Salles de bains et salles d'eau	2 PC pour la 1 <sup>ère</sup> SDB dont 1 à proximité de l'interrupteur  1PC par salle d'eau secondaire	1 point lumineux au plafond et 1 point lumineux en applique au-dessus du lavabo commandé par un interrupteur double	
WC	1 PC pour le 1 <sup>er</sup> WC du logement à proximité de l'interrupteur	1 point lumineux au plafond commandé par un interrupteur	
Entrée - dégagement	1 PC si surface > 4m <sup>2</sup>	1 point lumineux au plafond commandé par un interrupteur	
Balcons/loggias/terrasse	1 PC étanche	1 point lumineux commandé par un interrupteur.	

### 2.9.3.3 Sonnerie de portes palières :

Bouton-poussoir sur le palier et sonnerie intégrée au tableau d'abonné.

### 2.9.3.4 Domotique

Pré-équipement (câble torsadé grade 3S) dans chaque logement permettant la mise en place ultérieure de solutions domotiques composé de :

- Prises de communication suivant tableau de répartition du paragraphe 2.9.3.3.
- Tableau de communication de marque CASANOVA ou HAGER permettant d'intégrer une box opérateur (à la charge de l'acquéreur)
- Mise en place d'un fourreau électrique entre le tableau d'abonné et chaque volet roulant (hors câbles et hors motorisation).

Installation domotique :

- Gateway (passerelle IP) intégrée dans une prise de courant ou dans le thermostat ou dans le tableau d'abonné
- Thermostat connecté permettant la gestion du chauffage (1 zone) en local et à distance via smartphone ou tablette (non fournis).

Les équipements domotique seront de marque LEGRAND / NETATMO ou SCHNEIDER.

La mise en service et l'installation de la passerelle IP et du thermostat connecté ainsi qu'une formation par un prestataire spécialisé mandaté par ICADE seront effectuées un mois après la livraison sous réserve de la présence dans le logement d'une connexion internet Wi-Fi à la charge de l'occupant.

Cette installation permettra à l'acquéreur d'ajouter, en option ou après livraison, d'autres fonctionnalités domotiques compatibles avec le matériel déjà installé comme la gestion du chauffage par zone, la gestion des volets roulants (après motorisation), la gestion des lumières, installation vidéo, assistant vocal...

## **2.9.4 Chauffage / cheminées / Ventilations :**

### 2.9.4.1 Type d'installation :

Chaufferie collective avec sous-station en sous-sol

### 2.9.4.2 Température garantie dans les diverses pièces par température extérieure minimale de -7° :

Conformément à la réglementation thermique en vigueur les pièces d'eau pourront être chauffées à 20° et les autres à 19°.

### 2.9.4.3 Appareils d'émission de chaleur :

Les puissances des appareils d'émission de chaleur seront conformes à l'étude thermique et à la note de calcul des déperditions de l'opération.

Les appareils d'émission de chaleur seront des radiateurs à eau chaude en panneau acier thermo laqué blanc type ARTIS de chez DE DIETRICH, CLASSIC M ou GALANT de chez HM, équipés de robinets à têtes thermostatiques.

Dans les salles de bain et salles d'eau, il sera installé un sèche-serviette électrique de référence DCB18 de chez ATLANTIC.

Les dimensions et puissances seront conformes à l'étude thermique.

#### 2.9.4.4 Conduits de fumée dans le logement :

Sans objet.

#### 2.9.4.5 Conduits et prises de ventilation :

L'installation collective d'extraction de l'air vicié comprendra un caisson d'extraction, un réseau aéraulique des bouches d'extraction dans les pièces humides des logements.

Les bouches d'extraction seront conformes à la note de dimensionnement et à l'étude thermique.

#### 2.9.4.6 Conduits et prises d'air frais :

Les prises d'air frais pour la ventilation seront assurées par des grilles d'entrée d'air implantées soit dans les coffres de volets roulants, soit dans les menuiseries extérieures, soit dans les murs de façade. Les prises d'air frais seront conformes à la note de dimensionnement et à l'étude thermique.

### **2.9.5 Equipements intérieurs des placards :**

#### 2.9.5.1 Placards :

Aucun aménagement de placard de prévu.

#### 2.9.5.2 Pièces de rangement (dressing) :

Sans objet.

### **2.9.6 Equipements de télécommunications :**

#### 2.9.6.1 Radio TV :

Voir en 2.9.3.3. Le tableau des équipements.

#### 2.9.6.2 Téléphone :

Voir en 2.9.3.3. Le tableau des équipements.

#### 2.9.6.3 Accès à l'immeuble :

Accès au hall de l'immeuble par contrôle d'accès conforme à la réglementation d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Ouverture de la 1<sup>ère</sup> porte de hall par digicode.

Ouverture de la 2<sup>ème</sup> porte de hall par platine à défilement type D83/I de marque URMET

Appel sur application smartphone ou sur ligne fixe ;

ou

visiophone dans chaque logement type MIRO main libre de marque URMET.  
Fermeture des portes des halls par ventouses électromagnétiques ou gâches électriques.  
Pour faciliter l'accès des résidents et la distribution du courrier, l'ouverture de ces portes pourra également s'effectuer avec un lecteur de proximité Vigik. Il sera fourni 3 clés de proximité (badge) par logement du T1 au T3, 4 clés pour les T4 et 5 clés pour les T5.

### **2.9.7 Autres équipements :**

Sans objet.

## **3 ANNEXES PRIVATIVES**

### **3.1 CAVES, CELLIERS, GRENIERS**

#### **3.1.1 Murs et cloisons :**

Sans objet.

#### **3.1.2 Plafonds :**

Sans objet.

#### **3.1.3 Sols :**

Sans objet.

#### **3.1.4 Portes d'accès :**

Sans objet.

#### **3.1.5 Ventilation naturelle :**

Sans objet.

#### **3.1.6 Equipement électrique :**

Sans objet.

### **3.2 BOX ET PARKINGS COUVERTS**

Les places de parking ne seront pas boxées.

#### **3.2.1 Murs et cloisons :**

Murs et cloisons en béton ou maçonnerie finition brut.

### **3.2.2 Plafonds :**

Béton brut et/ou isolation thermique suivant réglementation.

### **3.2.3 Sols :**

Marquage au sol des emplacements par peinture.

Marquage au sol des places adaptées pour personnes à mobilité réduite par peinture.

Numérotation des emplacements au pochoir au sol ou au mur.

Dallage en béton surfacé.

### **3.2.4 Portes d'accès :**

#### **3.2.4.1 Portes intérieures :**

Portes à âme pleine peinte avec isolation au feu conforme à la réglementation.

#### **3.2.4.2 Porte d'accès voiture :**

Porte automatique basculante avec tablier habillé d'une tôle d'acier thermolaquée, commandée par télécommande.

Fourniture d'une télécommande pour chaque place.

### **3.2.5 Ventilation naturelle :**

Ventilation naturelle ou mécanique, dimensionnée pour assurer le renouvellement d'air en fonction du nombre de places, conformément à la réglementation.

### **3.2.6 Equipement électrique :**

Eclairage par tube LED type AMBIS ou ALTOS TUBULAR de marque DELTA, dont 1/3 en allumage fixe permanent et 2/3 commandés par boutons poussoirs sur minuterie ou par détecteurs de présence, et automatiquement par ouverture de la porte de parking.

Blocs de sécurité autonomes disposés suivant réglementation.

### **3.2.7 Recharge véhicule électrique**

Les emplacements de parkings seront pré-équipés d'un fourreau ou chemin de câble en partie centrale permettant le raccordement électrique entre la place de parking et le local recevant le compteur divisionnaire suivant plan.

Le câble de raccordement, la borne de recharge et le compteur divisionnaire restent à la charge de l'acquéreur et soumis au règlement de copropriété.

## **3.3 PARKINGS EXTERIEURS**

### **3.3.1 Sols :**

Sans objet

### **3.3.2 Délimitation au sol :**

Sans objet

### **3.3.3 Système de repérage :**

Sans objet

### **3.3.4 Système de condamnation de l'accès :**

Sans objet.

## **4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS**

### **4.1 HALLS D'ENTREE DE L'IMMEUBLE ET SAS D'ACCES**

#### **4.1.1 Sols :**

Carrelage grés cérame format 30X60 cm, de marque ARTE DESIGN ou de marque DESVRES ; ou de marque PIUBELL'ARTE ; ou de marque DECO CERAM, plinthes assorties ou carreaux coupés, minimum classé U4P3E2C1.

Tapis encastré au sol INTER GUARD GT de marque ALCAM ou ROMAT GT de marque ROMUS.

#### **4.1.2 Parois :**

Parois revêtues de miroirs ou de placage bois ou pierre stratifié ou de revêtements décoratifs de marque LUTECE suivant plans de décoration.

#### **4.1.3 Plafonds :**

Faux plafonds acoustiques suivant nécessité, peinture mate.

#### **4.1.4 Eléments de décoration :**

Elément décoratif au mur avec inscription du nom de la résidence.

Etagère participative.

#### **4.1.5 Portes d'accès et système de fermeture :**

Ensemble comprenant porte 1 ou 2 vantaux, suivant plans, en acier thermo laqué avec vitrage de sécurité.

Système de fermeture décrit au paragraphe 2.9.6.3.

#### **4.1.6 Boîtes aux lettres :**

Modèle LANGUEDOC de marque DECAYEUX, finition thermo laquée en usine.

Boîtes à colis partagées connectées de marque BOKS en location avec abonnement 2 ou 3 ans pris en charge par ICADE.

#### **4.1.7 Tableau ou écran d'affichage :**

Tableau d'affichage finition thermo laquée en usine, fond magnétique de capacité 4 feuilles A4 minimum.

Ecran connecté de marque OECKO.

#### **4.1.8 Chauffage :**

Sans objet.

#### **4.1.9 Equipement électrique :**

Luminaire signature classique type CIRCLE 835 de marque LITED ou SUPERLOOP HC 90 SBL 930 de marque DELTALIGHT ;

Bande lumineuse type SOFT FLEX VARIATION de marque EUROPOLE dans le SAS ;

Appliques murales encadrement ascenseur type ORBIT T LED 930 ou FEMTOLINE 25 ou FEMTOLINE 45 ou VISO 930 DIM8 de marque DELTALIGHT ou LINE SIDE 2XS de marque EUROPOLE ;

Spots encastrés type DECO rond fixe de marque EUROPOLE commandés par boutons poussoirs sur minuterie ou détecteurs de présence, niveau d'éclairage réglementaire.

## **4.2 PALIERS ET CIRCULATIONS ETAGES ET RDC**

### **4.2.1 Sols :**

#### **4.2.1.1 Sols RDC :**

Carrelage grès cérame avec plinthe assortie dito Hall.

#### **4.2.1.2 Sols étages :**

Moquette SIGNATURE CONFORT+ ou LES BEST DESIGN ou LES BEST S de marque BALSAN.

Plinthes bois à peindre.

### **4.2.2 Murs :**

Parois revêtues de revêtements décoratifs de marque LUTECE ou peinture.

### **4.2.3 Plafonds :**

A RDC et étages : Dito Hall.

### **4.2.4 Eléments de décoration :**

Sans objet.

#### **4.2.5 Chauffage :**

Sans objet.

#### **4.2.6 Portes :**

Portes de circulation finition peinte et bloc porte en bois à âme pleine, conforme à la réglementation incendie, ferrage par paumelles et serrure bec de canne.

Quincaillerie : Béquillage double modèle LOGIO de chez VACHETTE, ferme-porte conforme à la réglementation incendie et personnes à mobilité réduite.

Bâtis et portes de gaines techniques en bois finition peinture.

#### **4.2.7 Equipement électrique :**

Appliques murales encadrement ascenseur type ORBIT T LED 930 ou FEMTOLINE 25 ou FEMTOLINE 45 ou VISO 930 DIM8 de marque DELTALIGHT ou LINE SIDE 2XS de marque EUROPOLE ;

Plafonniers type STRAM SURFACE 2 MINI de marque ARKOS ou SPACETUBE R de marque PLANLICHT ; commandés par interrupteurs ou détecteurs de présence.

Une prise de courant sera installée dans la gaine technique à chaque étage.

### **4.3 CIRCULATION DU SOUS-SOL, SAS PARKING RDC**

#### **4.3.1 Sols des paliers et sas :**

Peinture anti-poussière.

#### **4.3.2 Murs des paliers et sas :**

Application d'une peinture vinylique ou enduit bagar.

#### **4.3.3 Plafonds des paliers et sas :**

Béton brut et/ou isolation thermique en vigueur.

#### **4.3.4 Portes d'accès :**

Portes de circulation finition peinte et bloc porte en bois à âme pleine, conforme à la réglementation incendie, ferrage par paumelles et serrure bec de canne.

Quincaillerie : Ensemble sur plaque modèle LOGIO de chez vachette.

#### **4.3.5 Rampe d'accès :**

En béton suivant plan architecte.

#### **4.3.6 Equipement électrique :**

Eclairage tube LED type AMBIS ou ALTOS TUBULAR de marque DELTA ou hublot LED type VOILA ACCESS de marque SECURLITE commandés par boutons poussoirs et minuterie.

#### 4.4 CAGES D'ESCALIERS

##### 4.4.1 Sols et paliers :

Peinture anti-poussière.  
Plaques podotactiles de marque ALCAM ou ROMUS.

##### 4.4.2 Murs :

Peinture vinylique ou enduit Bagar.

##### 4.4.3 Plafonds :

Dito 4.4.2. et/ou isolation thermique en vigueur.

##### 4.4.4 Escaliers :

Dito 4.4.1.

##### 4.4.5 Chauffage/Ventilation :

Sans objet

##### 4.4.6 Eclairage :

Dito 4.3.6.

#### 4.5 LOCAUX COMMUNS, LOCAUX TECHNIQUES

##### 4.5.1 Garage à bicyclettes, voitures d'enfants :

Sol : Peinture anti-poussière,  
Murs : Peinture vinylique,  
Plafond : Peinture mate et/ou isolation thermique,  
Un point lumineux sur minuterie,

##### 4.5.2 Buanderie collective :

Sans objet.

##### 4.5.3 Séchoirs collectifs :

Sans objet.

##### 4.5.4 Locaux de rangement et d'entretien :

Sans objet.

#### **4.5.5 Locaux sanitaires :**

Sans objet.

#### **4.6 LOCAUX SOCIAUX**

Sans objet.

#### **4.7 LOCAUX TECHNIQUES**

##### **4.7.1 Locaux de stockage des déchets ménagers :**

Sans objet, il est prévu des points d'apports volontaires sur le projet au niveau du Quai Chanzy.

##### **4.7.2 Local chaufferie :**

Sans objet

##### **4.7.3 Sous-station de chauffage :**

Porte bois ou porte métallique, finition à peindre, équipée d'une serrure à canon européen et d'un ferme-porte.

Mur : Béton brut,

Plafond : Béton brut et/ou isolation thermique.

Sols : peinture anti-poussière

1 siphon de sol si nécessaire, éclairage commandé par bouton poussoir et minuterie.

##### **4.7.4 Local des surpresseurs :**

Sans objet.

##### **4.7.5 Local transformateur :**

Suivant prescriptions ENEDIS.

##### **4.7.6 Local machinerie d'ascenseur :**

Sans objet car la machinerie d'ascenseur est installée dans la gaine d'ascenseur

##### **4.7.7 Local ventilation mécanique :**

Local sans objet car le ou les caissons de VMC seront installés en toiture sur terrasse ou en combles.

#### 4.8 CONCIERGERIE

Sans objet.

### 5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE

#### 5.1 ASCENSEURS

Dessert tous les niveaux, y compris le sous-sol, accessible handicapés.

Digicode ou contacteur à clé intégré dans la cabine pour accès au sous-sol et sur le palier au sous-sol.

Revêtement sol : Dito Hall d'entrée,

Revêtement mural : miroir avec revêtement PVC,

Eclairage en faux-plafond, barre d'appui, façades palières à peindre à tous les niveaux sauf RDC en inox.

#### 5.2 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE

##### 5.2.1 **Chauffage :**

###### 5.2.1.1 Production de chaleur :

Par le biais de la sous-station en sous-sol raccordée au réseau de chaleur urbain.

###### 5.2.1.2 Régulation automatique :

Dito 5.2.1.1.

###### 5.2.1.3 Pompes et brûleurs :

Dito 5.2.1.1.

###### 5.2.1.4 Accessoires divers :

Sans objet.

###### 5.2.1.5 Colonnes montantes :

Colonnes montantes accessibles en parties communes ou en gaines logement, en PVC pression, équipées de manchettes sur chaque départ pour pose éventuelle de compteurs (abonnement et pose à la charge de la copropriété).

##### 5.2.2 **Service d'eau chaude :**

###### 5.2.2.1 Production d'eau chaude :

Par le biais de la sous-station en sous-sol raccordée au réseau de chaleur urbain.

#### 5.2.2.2 Réservoirs :

Dito 5.2.2.1.

#### 5.2.2.3 Pompes et brûleurs :

Dito 5.2.2.1.

#### 5.2.2.4 Comptage général :

Dito 5.2.2.1.

#### 5.2.2.5 Colonnes montantes :

Colonnes montantes accessibles en parties communes ou en gaines logement, en PVC pression, équipées de manchettes sur chaque départ pour pose éventuelle de compteurs (abonnement et pose à la charge de la copropriété).

### 5.3 TELECOMMUNICATION

#### 5.3.1 **Téléphone :**

Câblage complet de l'immeuble en attente raccordement par Orange.

Si techniquement possible suivant les prescriptions des opérateurs, raccordement de l'immeuble à la fibre via opérateurs téléphoniques.

#### 5.3.2 **Antennes TV et radio :**

Installation collective avec antenne hertzienne.

### 5.4 EVACUATION DES ORDURES MENAGERES

Des points d'apports volontaires sont prévus à l'extérieur du bâtiment au niveau du Quai Chanzy pour entreposer les ordures ménagères du programme.

### 5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX

Un système VMC simple flux est prévu dans les locaux communs, suivant réglementation en vigueur, ou ventilation naturelle si possibilité.

### 5.6 ALIMENTATION EN EAU

#### **5.6.1 Comptages généraux :**

Local commun prévu, selon plans architectes.

#### **5.6.2 Surpresseur :**

Sans objet.

#### **5.6.3 Colonnes montantes :**

Colonnes montantes en PVC pression.

#### **5.6.4 Sous-comptages individuels :**

Suivant nécessité.

### 5.7 ALIMENTATION GAZ

Sans objet

### 5.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE

#### **5.8.1 Comptage des services généraux :**

Dans local technique en sous-sol ou gaine technique du RDC.

#### **5.8.2 Colonnes montantes :**

Colonnes montantes en gaines techniques des paliers d'étages suivant prescriptions ENEDIS.

#### **5.8.3 Comptages particuliers :**

Comptages concessionnaires ou sous-comptages pour alimentation des ascenseurs.

### 5.9 ALARME TECHNIQUES

A prévoir selon la réglementation (ascenseurs, VMC, relevage...).

## **6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES AU BATIMENT ET LEURS EQUIPEMENTS**

### **6.1 VOIRIE ET PARKING**

#### **6.1.1 Voirie d'accès :**

Voirie en enrobé ou en béton désactivé suivant plans architecte et aménagements prévus par la Ville, le site étant situé dans une ZAC dans les aménagements sont gérés par la Ville.

#### **6.1.2 Cheminements :**

Cheminements en enrobé ou en béton désactivé suivant plans architecte et aménagements prévus par la Ville.

#### **6.1.3 Parkings visiteurs :**

Sans objet.

### **6.2 CIRCULATIONS DES PIETONS**

Chemins d'accès aux entrées en enrobé, béton désactivé ou autre revêtement minéral selon plan des aménagements extérieurs.

### **6.3 ESPACES VERTS**

#### **6.3.1 Aires de repos :**

Sans objet.

#### **6.3.2 Plantations d'arbres, arbustes, fleurs :**

Plantations conformes aux aménagements prévus par la Ville.

#### **6.3.3 Engazonnement :**

Conformes aux aménagements prévus par la Ville.

#### **6.3.4 Arrosage :**

Sans objet.

#### **6.3.5 Bassin décoratif :**

Sans objet.

#### **6.3.6 Chemins :**

Sans objet.

#### 6.4 AIRE DE JEUX

Sans objet.

#### 6.5 ECLAIRAGE EXTERIEUR

##### **6.5.1 Signalisation de l'entrée de l'immeuble :**

Bande lumineuse type ULTRA SOFT PRO de marque EUROPOLE à l'entrée des halls.

##### **6.5.2 Eclairage des voiries :**

Par bornes ou candélabres, description et localisation suivant étude d'éclairage et plans d'aménagements établis par la Ville.

#### 6.6 CLOTURES

##### **6.6.1 Sur rue :**

Suivant aménagements prévus par la Ville.

##### **6.6.2 Avec les propriétés voisines :**

Suivant aménagements prévus par la Ville.

##### **6.6.3 Entre jardins privatifs :**

Sans objet

#### 6.7 RESEAUX DIVERS

##### **6.7.1 Eau :**

Raccordement sur réseau public.

##### **6.7.2 Gaz :**

Raccordement sur réseau de chaleur public.

##### **6.7.3 Electricité :**

Raccordement sur réseau public.

#### **6.7.4 Postes d'incendie, extincteurs :**

Les extincteurs seront disposés dans le parking du sous-sol et dans les locaux à risques suivant réglementation incendie.

#### **6.7.5 Egouts :**

Raccordement sur réseau public.

#### **6.7.6 Epuration des eaux :**

Sans objet.

#### **6.7.7 Télécommunication :**

Raccordement sur la chambre Telecom de proximité.

#### **6.7.8 Drainage du terrain :**

Conformément aux préconisations du rapport de sol.

#### **6.7.9 Evacuation des eaux de pluie et ruissellement sur les terrains, espaces verts chemins, aires, cours et jeux :**

Suivant aménagements prévus par la Ville.

---

#### **Travaux modificatifs acquéreurs :**

Les demandes de travaux modificatifs sont possibles jusqu'à l'ordre de service de démarrage travaux et après avis de l'architecte (étude de faisabilité). Les incidences financières sont à la charge des acquéreurs.

Des frais de dossier et d'études d'un montant de 300€ seront demandés pour toute demande de travaux modificatifs acquéreurs (hors liste d'options) nécessitant de modifier les plans. Le paiement devra être effectué par l'acquéreur au moment de la demande de travaux modificatifs.

**Pour ICADE PROMOTION**

**Pour le RESERVATAIRE**