


NOTICE DE MONTAGE ESCALUTOP



03-02-FR-026 B

Une conception ULTRALU



1

ESCALUTOP - Echafaudage alu - SPECIAL ESCALIER												
Longueur	1 m											
	0,70 m											
Largeur	Kg		Echelle 1 m	Echelle 1,25 m	Echelle 1m avec pieds réglables 3 D	Contreventement de Base	Double Garde Fou	Garde Fou Simple	Croisillon	Plaque baquet à Trappe	Stabilisateur Standard 2 m	
		5 m	3 m	73	3	2	1	2	1	3	1	Optio
		6 m	4 m	111	5	2	1	4	1	4	2	4
ES 510	7 m	5 m	119	7	2	1	4	1	5	2	4	
			Poids (Kg)	3,70	4,70	15,90	2,40	1,90	0,80	11,30	3,60	

MONTAGE DE LA BASE



Fig. 1

- Fixer le contreventement sur l'échelle de base la plus haute de l'escalier (fig.1)



Fig. 2

- Emboîter une échelle de 1m dans l'échelle de base
Resserrer la clé rouge (fig. 2 et 3)
puis fixer le contreventement sur les échelons correspondants
de façon à rattraper la différence de niveau (fig. 4)



Fig. 3



Fig. 4

Mettre en place le garde fou de façon à équerrer l'échafaudage (fig.5)



Fig. 5

MISE A NIVEAU DE L'ECHAFAUDAGE



Fig. 6

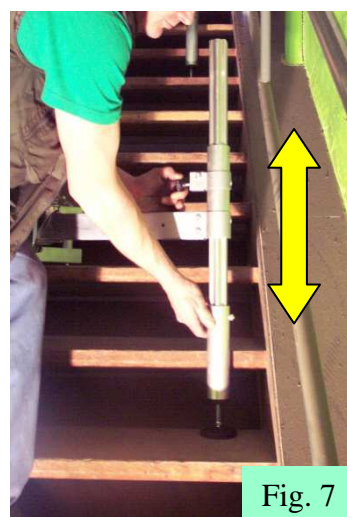


Fig. 7

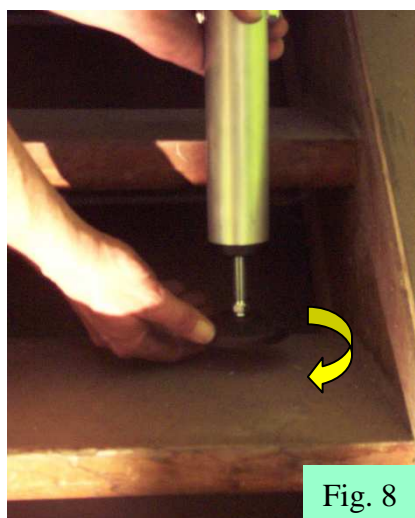


Fig. 8

Pivoter et coulisser le pied afin qu'il repose bien sur une marche et qu'il offre un maximum d'empattement (fig. 6)

Faire un premier réglage par indexage du pied (fig. 7)

Puis faire le réglage de niveau avec le vérin à vis (fig. 8)

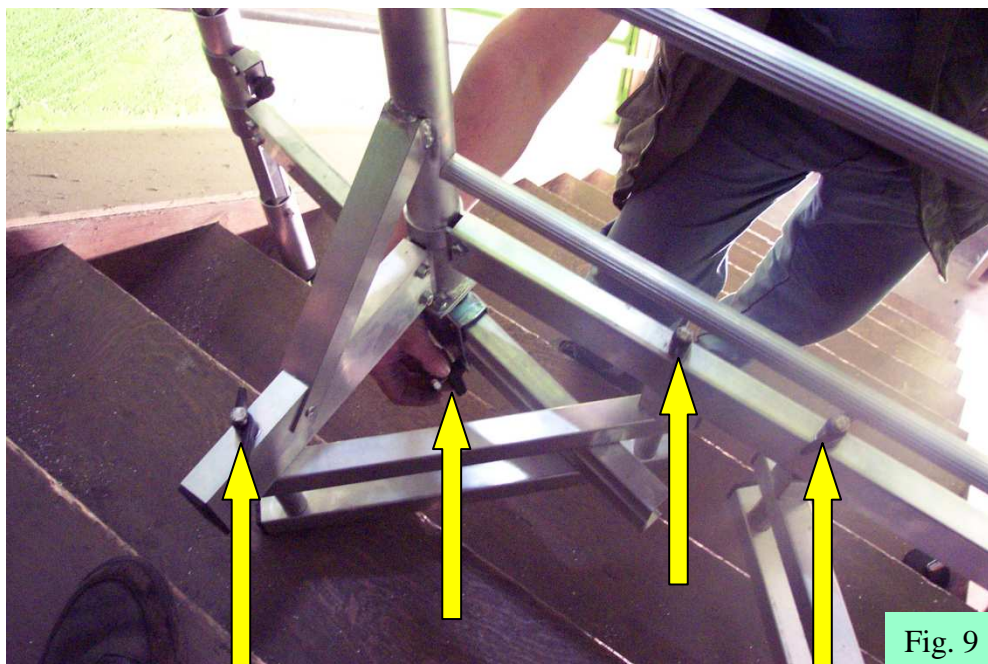


Fig. 9

Serrer toutes les vis papillons afin de garantir une bonne stabilité (fig. 9)

Continuer le montage par les échelles puis les croisillons (fig. 10 et 11)



Fig. 10



Fig. 11

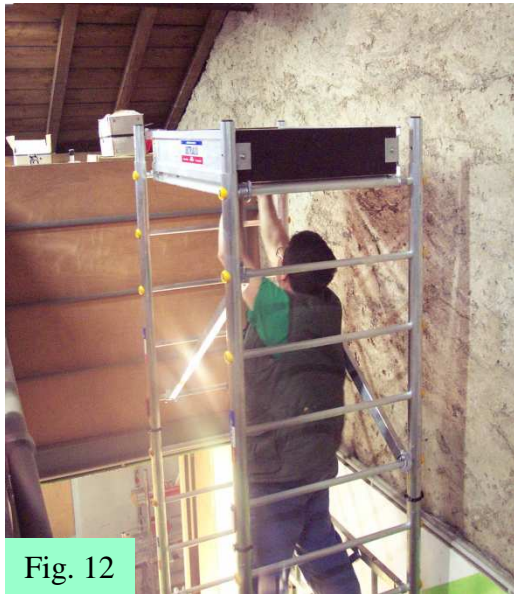


Fig. 12



Fig. 13

Mettre en place le plateau puis les échelles d'un mètre (fig. 12 et 13)



Fig. 14

Mettre les doubles garde corps à 4 barreaux au dessus du plateau (fig. 14)



Fig. 15

L' échafaudage est prêt pour l 'utilisation (fig. 15)